


Rendimiento a precios asequibles

La impresora A4 a color TASKalfa PA4500ci resulta perfecta para empresas que busquen costos de operación reducidos, un rendimiento excepcional y una seguridad de los datos sólida. Este dispositivo compacto y versátil cuenta también con una funcionalidad Wi-Fi Direct opcional pensada para mejorar y simplificar la experiencia del usuario final.



TASKalfa PA4500ci

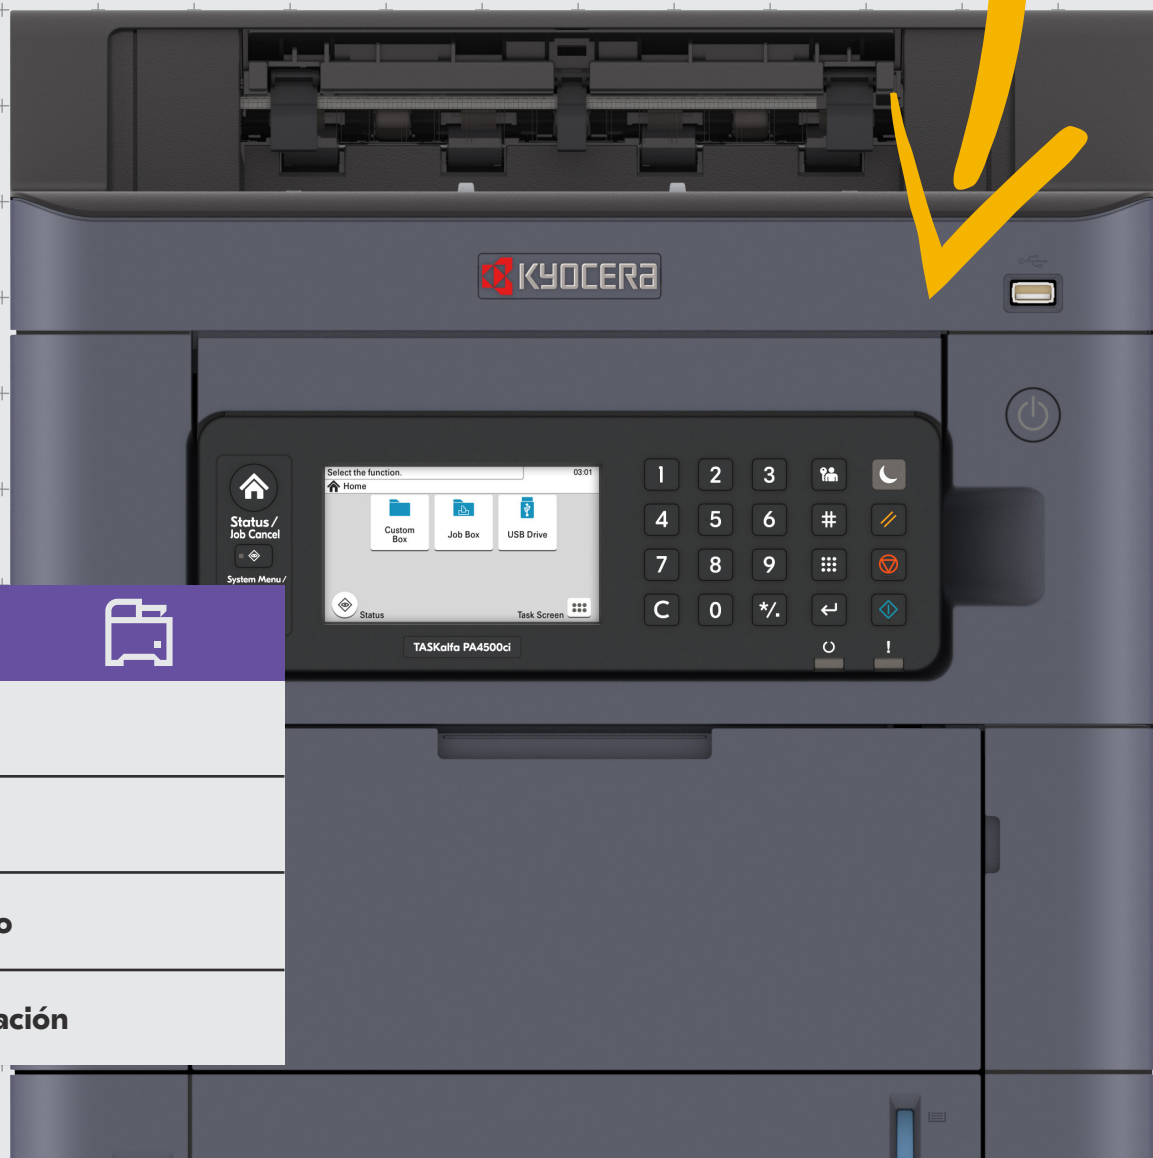

Impresora A4 a color

47 páginas por minuto

Bajo consumo energético

Dispositivo de larga duración

Especificaciones

GENERAL

Configuración: Impresora láser a color
Velocidad Negro/Color: Carta: 47 ppm;
legal: 38 ppm; A4: 45 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta:
39 ppm; legal: 32 ppm; A4: 37 ppm
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 4.3" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos (encendido)
Salida de la primera página:
Impresión: 5.1 segundos o menos en negro,
6.2 segundos o menos en color
Resolución: 1200x1200 dpi¹, 9600x600 dpi, 600x600 dpi
Memoria: Est./máx.: 1 GB/3 GB
Doble cara: Estándar sin apilar, admite de media carta
a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163 g/m²
Dimensiones/Peso: 480 mm ancho x 533
mm fondo x 456 mm alto/31.0 Kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 100 000 páginas al mes
Volumen mensual recomendado: 72,000 páginas por mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 11.8 A
Consumo eléctrico típico (TEC): 120 V: 0.45 kWh/semana
Máximo (incl. opciones): 120 V: 1,323 W
Impresión: 120 V: 664.2 W
Modo listo: 120 V: 11.1 W
Modo en suspensión: 120 V: 0.4 W
Apagado: 120 V: 0.1 W
Cumplimiento ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 de doble núcleo de
1,2 GHz+ARM Cortex-M3 de 100 MHz
Lenguajes de impresión soportados: PRESCRIBE, PCL5, PCL6
(PCL-XL/PCL-5c), KPDL3, XPS, OpenXPS, PDF
Fuentes: PCL6, KPDL, Calibrí, Cambria y Bitmap
Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: tipo
1 PDF417
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1, Windows
10, Windows 11, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Google ChromeOS: versión 118 o superior

Compatibilidad con Linux: PPD para Linux
Interfaz: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-TX,
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión;
Opcional: interfaz inalámbrica IB-37, IB-38, IB-51
Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel,
plugin KYOCERA Print Service, Apple AirPrint®, Mopria®
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/
IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, LPR, Port9100, IPP, WSD Print,
DHCP, DNS, PNP-X, USB, LDAP/LDAPS, PDF Direct
Print, PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service)
Controladores: controlador KX, controlador universal PCL,
controlador universal KPDL, controlador MAC, controlador Linux,
controlador Chrome
Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, Función de gestión
de archivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer,
KYOCERA Device Manager, Registro de identificación, Instalador
web, Configuración rápida de redes, Menú de mantenimiento,
Kyocera Net Manager (Pro y Básico), Registro de identificación,
Herramienta de configuración de redes inalámbricas,
Command Center RX; KYOCERA Fleet Services (KFS)
Funciones de impresión adicionales: Compatibilidad con
la aplicación HyPAS², EcoPrint, Impresión privada, Prueba y
retención, Copia rápida y almacenamiento de trabajos², Modo
brillo, Borrado del borde, Prevención de sangrado, Ajuste
de la densidad de fondo; MPT: Impresión de banners

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3,
IPPS, POP a través de SSL; LDAPS, Sobreescritura y cifrado
de datos con SSD opcional, SHA-2, TLS 1.3; Seguridad de red
inalámbrica WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES).

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja para 550 hojas,
bandeja multifunción para 100 hojas (Bond de 20 libras)
Fuentes de papel est./máx.:
2/6 con la bandeja multifunción incluida
Capacidad de papel est./máx.: 650 hojas/2850 hojas
Capacidad de salida de papel: 500 hojas
Tamaño del papel: De media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x
14"), personalizada, MPF: sobre, banner
Gramaje: Bandeja estándar/opcionales: 60-120 g/m²
MPT: 60-220 g/m²
Materiales de entrada: Papel común, preimpreso, bond,

reciclado, fino, con membrete, de color, perforado,
grueso, de alta calidad, personalizado; MPT: sobres,
papel estucado, cartulina, transparencia, etiquetas

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5150: Bandeja de alimentación de papel (550 hojas x4)
Tamaño del papel: De media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
MPT: sobre, personalizado
Gramaje: 60 a 220 g/m²
Materiales de entrada: Papel común, preimpreso, bond,
reciclado, fino, con membrete, de color, perforado,
grueso, de alta calidad, personalizado; MPT: sobres,
papel estucado, cartulina, transparencia, etiquetas
Dimensiones/Peso:
394 mm ancho x 532 mm fondo x 116 mm alto / 4.4 kg

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de la impresión ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Opcional: Kit de autenticación de tarjetas (B)
Tarjeta SD: 16/32 GB
SSD: HD-17: SSD 64 GB/HD-18: SSD 256 GB/HD-19: SSD 512 GB
LAN inalámbrica: IB-37, IB-38, e IB-51 (no es
compatible con la aplicación HyPAS ni con KFS)
NIC adicional: Placa Gigabit IB-50 para NIC dual
Memoria opcional: Memoria DIMM de 2 GB (DDR3)
Función Barcode Flash para impresión avanzada de códigos de
barras

CONSUMIBLES

Tóner inicial (negro): Rendimiento aproximado de 8,000 páginas
Tóner inicial(C/M/Y): Rendimiento aproximado de 6,000 páginas
TK-5427K (negro): Rendimiento aproximado de 20,000* páginas
TK-5417 C/M/Y: Rendimiento aproximado de 13,000* páginas
*Basado al 5%

Nota:

¹A velocidad reducida

²Requiere el uso de tarjeta SD opcional o SSD

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, KYOCERA Device Manager, PDF Direct Print, Command Center Los controladores RX y KX son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
Arquímides 130, Piso 4, Colonia Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México.
Tel: 55 53832740 | informacion@dmx.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.mx

* KYOCERA Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así se reconoce en este documento.

©2024 KYOCERA Document Solutions America, Inc.