


No esperes más. Modernízate.

La ECOSYS PA4000wx es su compañera ideal de trabajo, con un tiempo de calentamiento de 15 segundos o menos, compatible con diversos software de impresión móvil y partes sustentables de larga duración.



ECOSYS PA4000wx

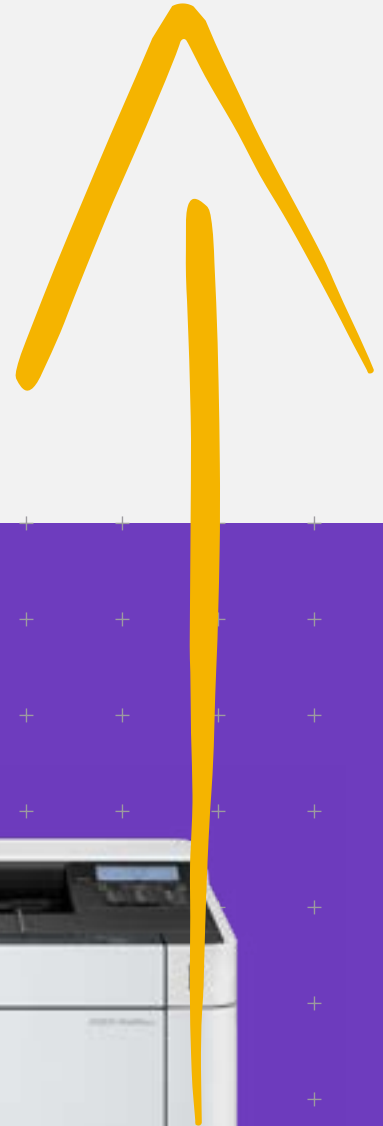

Impresora láser A4 B&N

Hasta 42 páginas por minuto

Impresión dúplex

Procesador de alta velocidad



ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora láser B&N - Impresión
Páginas por minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta 21 ppm; Legal 17 ppm; A4 20 ppm
Pantalla: LCD de 5 líneas con panel de control de teclas fijas
Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos (encendido)
Tiempo de salida de la primera página: Impresión: 6.4 segundos o menos
Resolución: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, hasta modo Finet1200 (1200 x 1200 dpi)
Memoria: 512MB
Dúplex: Dúplex estándar sin apilar, soporta media carta hasta Legal, 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14", Bond 60 - 163gr/m²
Dimensiones/Peso: 375mm An x 393mm Pr x 272mm Al / 14 kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 páginas al mes
Volumen mensual recomendado: 24,000 páginas al mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 8.2A
Consumo eléctrico típico (TEC):
 120V: 0.34 kWh/semana
Máximo (incluyendo opciones): 120V: 1,114 W
Impresión: 120V: 559.6 W
Modo listo: 120 V: 10.4 W
Modo reposo: 120 V: 0.4 W
Apagado: 120 V: 0.1 W
Cumplimiento ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex A53 simple 1.0GHz (para impresión) + ARM Cortex-M3 100MHz (para ahorro de energía)
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5e), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF c/configuración KPDL3, XPS / XPS abierto

Fuentes: Contorno: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 4 Calibri, 4 Cambria
Mapa de bits: 1 fuente, 79 fuentes de contorno
Códigos de barras: 1 dimensión: 45 tipos; 2 dimensiones: PDF417 tipo 1
Compatibilidad con Windows OS: Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Controlador de impresora Linux: Ubuntu 20.04 o superior, Debian 11 o superior, OpenSUSE 15.5 o superior, Fedora 39 o superior, CentOS Stream 9 o superior
Chrome OS: Versión 118 o superior
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-T/1000 BASE-T, USB 2.0, 1 USB Host
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Android Print Service
Plugin Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, SNMP, SIEM
Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPDL Uni Driver, TWAIN (Red y USB), WIA (Red y USB), MAC Linux, ChromeOS, Fax en red
Utilidades: KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre TLS, FTPS y LDAPS, SMTP sobre TLS
Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

SUMINISTRO DE PAPEL

Estándar/Capacidad máxima de papel: 350 hojas/850 hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 2/4 Incluyendo Bandeja Multiusos

Capacidad de salida de papel: 250 hojas
Tamaño de papel: Estándar y MPT: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), Personalizado
Gramaje del papel: Bond de 60 - 163gr/m²
 MPT: Bond de 60 - 220gr/m²
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado, Papel fino, Papel grueso; MPT: Etiquetas, OHP, Sobres

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de autenticación de tarjeta (B)
Tarjeta SDHC¹: 16/32 GB
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

CONSUMIBLES

Tóner inicial: Tóner negro rendimiento aproximado 3,600* páginas.
Tóner TK-1262K: Tóner negro rendimiento aproximado 10,000* páginas.
 *Basado en ISO 19752

NOTAS:

¹SDHC necesaria para: impresión privada, buzón de copia rápida, prueba, retención y almacenamiento de trabajo

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
 Arquímedes 130, Piso 4, Colonia Polanco Chapultepec
 Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México.
 Tel: 55 5383-2741 | informacion@dmx.kyocera.com

